



Kapilárový termostat příložný

Řada ELTh je navržena pro použití jako příložný termostat s dálkovým čidlem. Kabelové vývodky a svorky zajišťují připojení napájení. Termostat je dodáván v plastové skřínce s průhledným víkem. Bezpečnostní omezovač a ochrana kapiláry stejně tak jako resetovací tlačítko s krytem jsou utěsněné. Regulátor a bezpečnostní omezovače jsou k dispozici kombinované v provedení ELTh/2 a 3.

Výhody:

- Úsporné provedení
- Univerzální použití


Použití:

- Elektrické otopivé systémy
- Může být použit jako příložný a prostorový termostat



Typ ELTh/1-3



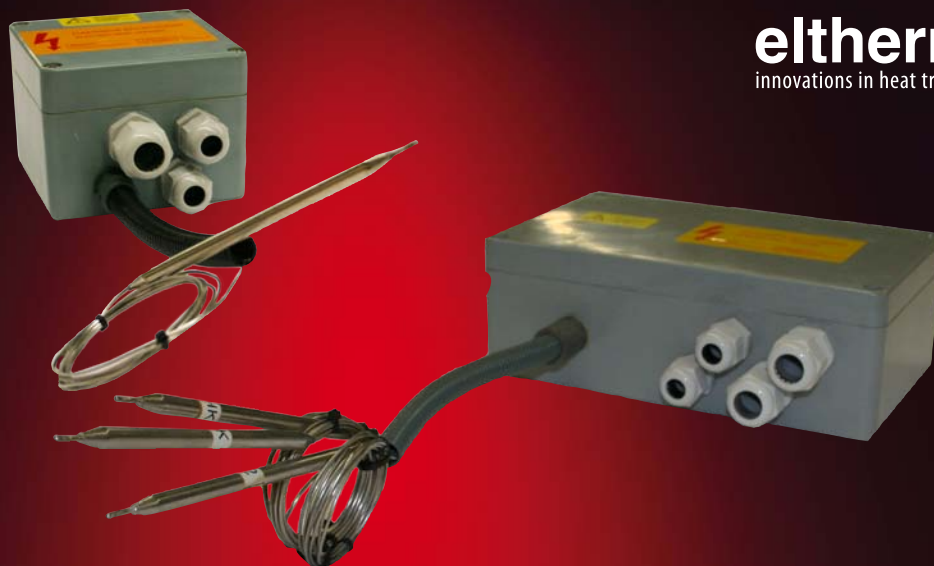

Technické informace

Typ ELTh/1-3

Data

■ Skříňka	polyester
■ Snímač a kapilára	V 4A
■ Krytí	IP 65
■ Elektrické připojení	kabelové vývodky a svorky
■ Délka kapiláry	2000 mm
■ Hystereze spínání	1%, 2,5%
■ Spínací schopnost	16 A / 400 V
■ Spínací kontakt	1pólový / 2pólový / 3pólový / 4pólový
■ Možnost	kontrolka sepnutí
■ Teplotní rozsahy bezpečnostního omezovače	do +150 °C / +300°C
■ Vývodky	2 x M20, 1 x M25

Type	Rozměry [mm]
ELTh/1	122 x 120 x 90
ELTh/2	220 x 120 x 90
ELTh/3	260 x 160 x 90

Speciální provedení jsou k dispozici – zeptejte se nás!