

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ




FTC

Зональные нагревательные кабели для водостоков

Характеристики

- Износостойкий и гибкий.
- Может быть отрезан нужной длины по месту.
- Чрезвычайно простая концевая заделка.
- Монтажный вывод в комплекте: не требуется дополнительного соединения
- Варианты исполнения: 30 Вт/м.
- Электропитание: 230 В.
- Медная оплетка и поливинилхлоридная внешняя оболочка для защиты от УФ-излучения.

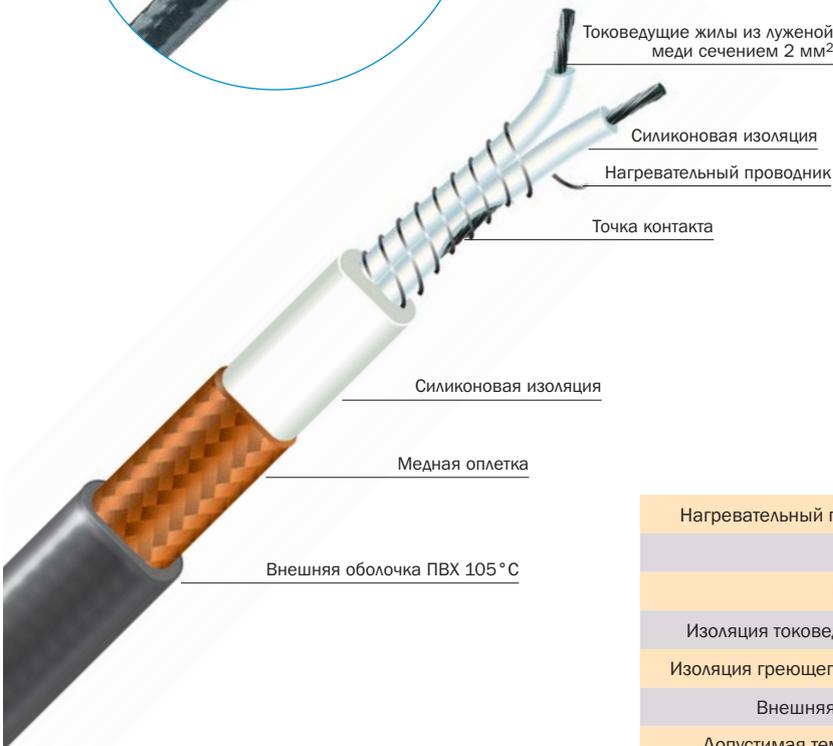

Применение

Кабель FTC является кабелем постоянной мощности. Предназначен для защиты водостоков от обледенения. Предохраняет от последствий двух явлений, происходящих зимой:

- Водостоки, забитые после снегопада: при таянии снега на крыше вода не может стекать надлежащим образом и может повредить фасад здания.
- Сосульки, свисающие с водосточных желобов, могут представлять опасность при падении.

При установке в водосточных желобах и трубах обеспечивает сток талой воды и предупреждает образование льда.

Для обеспечения долговечной работы кабеля рекомендуется использовать терморегулятор.

Монтаж

Существует два способа крепления кабеля в водостоках:

- Тщательно обезжирьте и просушите поверхность водостока и проложите кабель, полностью закрывая его алюминиевой клейкой лентой FTAL.
- Приклейте кабель на дно водосточного желоба, с точками склейки примерно через метр, используя силиконовый клей SILT 100.

В водосточных трубах кабель крепится кронштейном на месте крюком FX/CRT.

Управление системой с помощью термостата FX/CDM1 A обеспечивает существенную экономию электроэнергии.

FX/CRT



FX/CDM1 A



	FTC 30
Нагревательный проводник	Медно-никелевый или хромоникелевый
Размеры	8 x 11 мм
Мощность	30 Вт/м
Изоляция токоведущих жил	Силиконовая
Изоляция греющего провода	Силиконовая
Внешняя оболочка	ПВХ 105 °C
Допустимая температура поверхности	от - 30 ° C до + 90 ° C
Максимальная длина цепи греющего кабеля	100 м
Расстояние между 2 последовательными точками контакта	700 мм

Эксплуатация

Ознакомьтесь с нашим каталогом, содержащим общие инструкции по установке, а также описание основных принципов работы и сопутствующих принадлежностей.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des freres Lumiere
Z.A. du Bois Rond
69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
Тел.: + 33 (0)4.72.48.30.90
Факс: + 33 (0)4.78.40.82.81
E-mail: flexelec@omerin.com

FLEXELEC Dept

OMERIN ASIA Pte Ltd
51 Goldhill Plaza #08-12/01
SINGAPORE 308900
Тел.: + 65.6255.4778
Факс: + 65.6255.4779
E-mail: sales@omerin.com.sg

FLEXELEC (UK) Ltd

Unit 11 Kings Park Industrial Estate
Primrose Hill - KINGS LANGLEY
Hertfordshire - WD4 8ST - UK
Тел.: + 44 (0) 1923.274477
Факс: + 44 (0) 1923.270264
E-mail: sales@omerin.co.uk

FLEXELEC Dept

OMERIN GmbH
Tennweg 2 B
D-65510 IDSTEIN - GERMANY
Тел.: + 49 (0) 6126.94.31-0
Факс: + 49 (0) 6126.83.99
E-mail: omeringmbh@omerin.com