

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

FTS3/IS
Зональные нагревательные кабели
высокой мощности
**Характеристики**

- Сварные точки контакта.
- Может быть отрезан нужной длины по месту.
- Чрезвычайно простая концевая заделка.
- Монтажный вывод в комплекте: не требуется дополнительного соединения.
- Варианты исполнения: 100 Вт/м.
- Электропитание: 230 В.
- Луженая медная оплётка и внешняя силиконовая оболочка

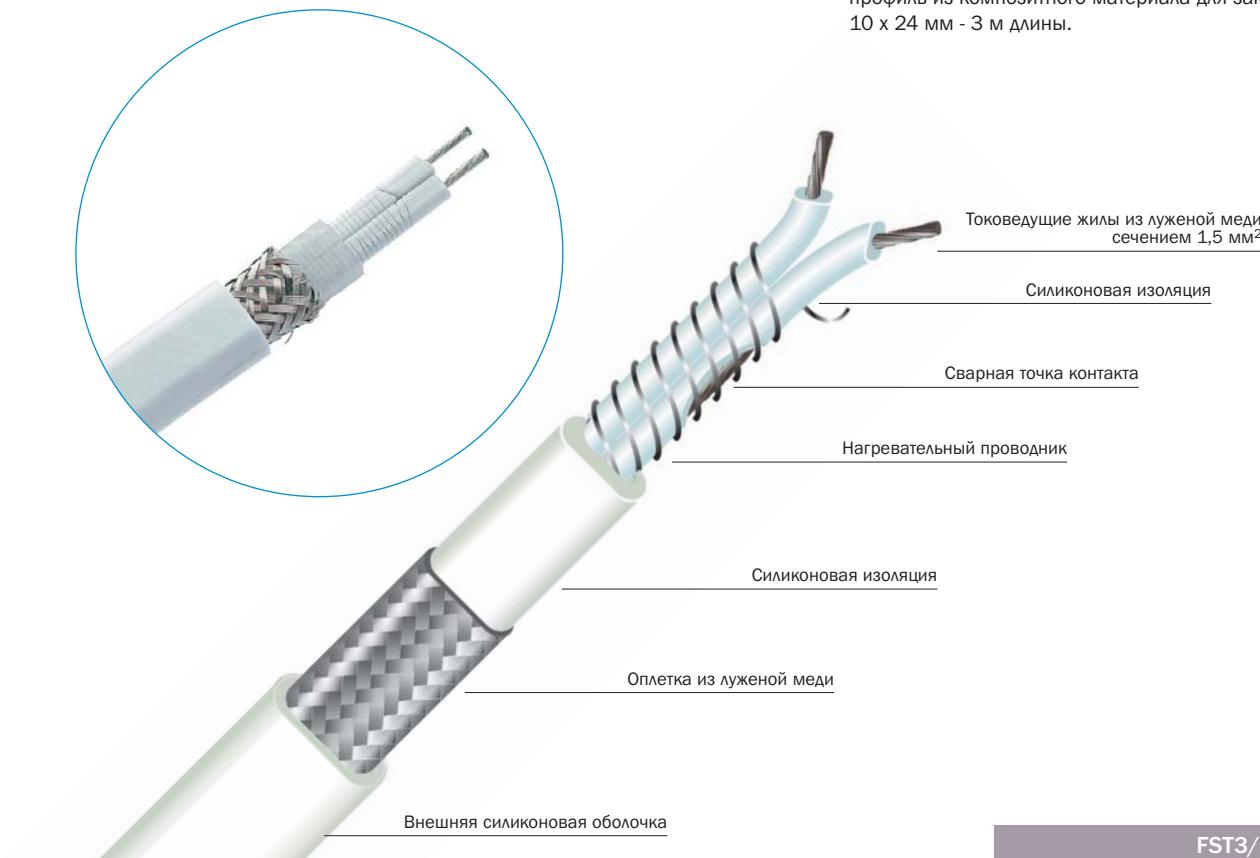
Применение

Кабели FTS3/IS предназначены для защиты рельсовых путей, остряков и контактных рельсов от обледенения и снежных наносов.

Для обеспечения долговечной работы кабеля рекомендуется использовать терморегулятор.

**Комплектующие:**

В качестве комплектующих деталей мы предлагаем U-образный профиль из композитного материала для закрытия кабеля. Секция 10 x 24 мм - 3 м длины.

**Эксплуатация**

Ознакомьтесь с нашим каталогом, содержащим общие инструкции по установке, а также описание основных принципов работы и сопутствующих принадлежностей.

FST3/IS	
Нагревательный проводник	Медно-никелевый или хромоникелевый
Размеры	9 x 16 мм
Мощность	100 Вт/м
Изоляция	Силиконовая
Допустимая температура поверхности	от - 70° С до + 200° С
Максимальная длина цепи греющего кабеля	40 м
Расстояние между 2 последовательными точками контакта	0.35 м