

## FTSO - FTSO/T

### Kabely s konstantním výkonem a silikonovou izolací pro chladírenství






#### Vlastnosti

- Může být zkracován na potřebnou délku.
- Velmi jednoduché zakončení na místě montáže.
- Integrovaný studený přívod: není potřeba spojovat.
- K dispozici jsou výkony 25, 40 a 50 W/m.
- Standardní napájecí napětí 230V (na přání i 24 V a 115 V).
- **FTSO** : kabely s konstantním výkonem a silikonovou izolací.
- **FTSO/T** : s pocínovaným měděným opředěním pro mechanickou ochranu a zemnění.

#### Aplikace

Kabely **FTSO** jsou navrženy pro použití v průmyslovém chladírenství. Jejich skvělá flexibilita umožňuje jejich zabudování do dveří mrazicích boxů.

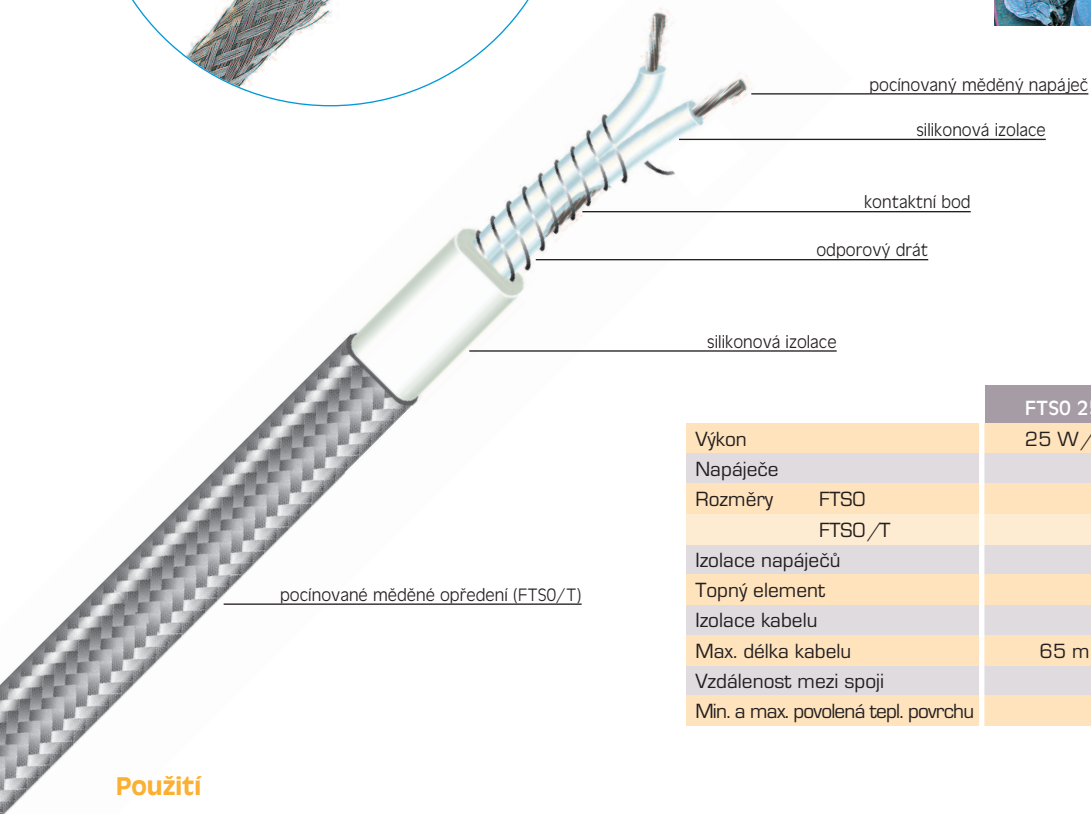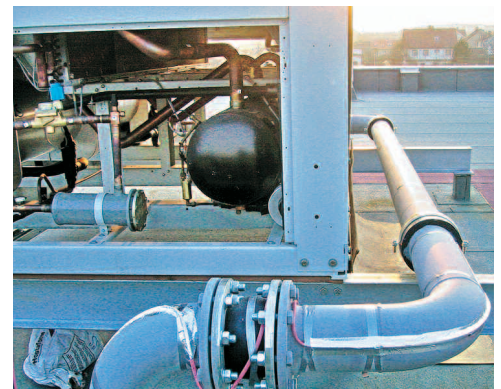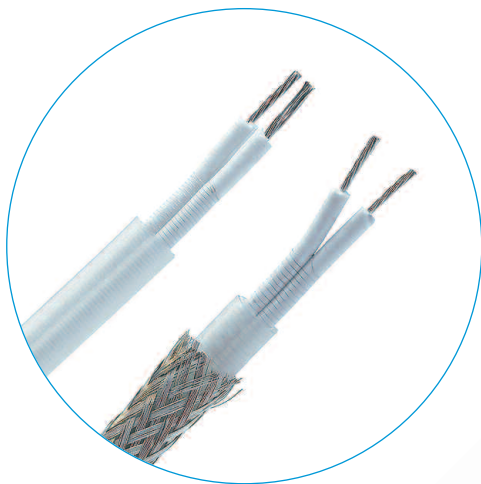

	FTSO 25	FTSO 40	FTSO 50
Výkon	25 W/m	40 W/m	50 W/m
Napáječe		0,75 mm <sup>2</sup>	
Rozměry	FTSO	5,0 x 7,0 mm	
	FTSO/T	5,5 x 7,5 mm	
Izolace napáječů	silikonová guma		
Topný element	odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr		
Izolace kabelu	silikonová guma		
Max. délka kabelu	65 m	50 m	44 m
Vzdálenost mezi spoji	0,5 m		
Min. a max. povolená tepl. povrchu	-70°C až 200°C		

#### Použití

Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

#### FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière  
 Z.A. du Bois Rond  
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE  
 Tel: + 33 (0)4.72.48.30.90  
 Fax: + 33 (0)4.78.40.82.81  
 E-mail: flexelec@omerin.com

#### REVOS, s.r.o.

Hudcova 76  
 612 00 Brno  
 ČESKÁ REPUBLIKA  
 Tel: +420 541 613 629  
 Fax: +420 541 613 627  
 E-mail: revos@revos.cz